

SCV-3080/2080(I)

I (Ivory: слоновая кость) - обозначает цвет корпуса.



1/3" купольная камера с высоким разрешением и антивандальной защитой




Основные особенности

- Высокое разрешение: 600 ТВ-линий (Цвет), 700 ТВ-линий (Ч/Б)
- Мин. освещенность: 0,3 лк при F1.2 (цвет), 0,01 лк (ч/б) - SCV-3080
Мин. освещенность: 0,15 лк при F1.2 (цвет), 0,001 лк (ч/б) - SCV-2080
- Объектив 3,9x с переменным фокусным расстоянием (2,8 - 11 мм), WDR, VPS, День и ночь (ICR), интеллектуальное видео - SCV-3080
Объектив 3,6x с переменным фокусным расстоянием (2,8 - 10 мм), День и ночь (ICR), MD, SSNRIII (3D+2D) - SCV-2080
- IP66, управление по коаксиальному кабелю (Pelco-C), два вида питания

Размеры

Устройство : мм (дюймовый)

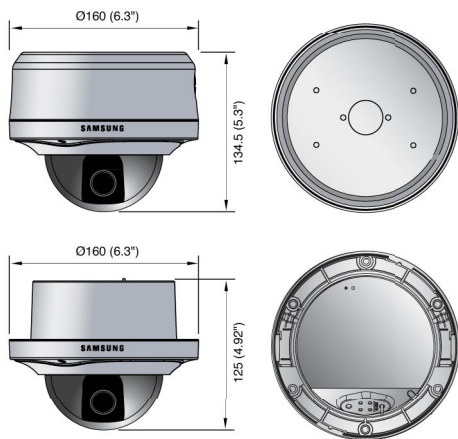

Для скрытого монтажа

Приспособления (дополнительно)



SCX-300WM SCX-300CM SCX-300HM1 SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

Технические Характеристики

	SCV-3080N/2080N	SCV-3080P/2080P
ВИДЕО		
Устройство обработки изображения	1/3" ПЗС-матрица двойного сканирования - SCV-3080, 1/3" ПЗС-матрица Super HAD - SCV-2080	
Общее количество пикселей	811 (Г) x 508 (В)	795 (Г) x 596 (В)
Количество эффективных пикселей	768 (Г) x 494 (В)	752 (Г) x 582 (В)
Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1	
Синхронизация	Внутренняя/по сети	
Частота	Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц	Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
Разрешение по горизонтали	Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий	
Мин. освещенность	Цвет: 0,3 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0006 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCV-3080	
	0,15 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0003 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCV-2080	
	Ч/Б: 0,01 лк при F1.2 (50 IRE), 0,00002 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCV-3080 0,001 лк при F1.2 (50 IRE), 0,000002 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCV-2080	
Соотношение сигнал/шум	52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.)	
Видеовыход	CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)	
ОБЪЕКТИВ		
Фокусное расстояние (коэффициент трансформации)	2,8 - 11 мм (3,9x) - SCV-3080, 2,8 - 10 мм (3,6x) - SCV-2080	
Макс. относительное отверстие	1 : 1,2 (широкоуг.) - 2,8 (ТВ)	
Угловое поле зрения	Г: 102°(широкоугольный) - 28°(ТВ)/В: 73°(широкоугольный) - 21°(ТВ) - SCV-3080	
	Г: 94,4°(широкоугольный) - 28°(ТВ)/В: 69,2°(широкоугольный) - 21°(ТВ) - SCV-2080	
Мин. расстояние до объекта	0,2 м	
Тип объектива	Автоматическая диафрагма	
Тип крепления	Встроенный	
ПАНОРАМА/НАКЛОН		
Диапазон панорамирования	0° ~ 355°	
Диапазон наклона	0° ~ 90°	
Диапазон поворота	0° ~ 355°	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Экранное меню	английский, японский, испанский, французский, португальский, тайваньский, крейский	английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский
Название камеры	Выкл/Вкл (отображается 15 знаков)	
День/Ночь	Авто (ICR)/Внешний/Цветной/Ч/Б - SCV-3080, Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б - SCV-2080	
Компенсация подсветки	Выкл/Польз. BLC/HLC/SSDR/WDR - SCV-3080, BLC/HLC/Выкл - SCV-2080	
Широкий динамический диапазон	128x (52 дБ) - SCV-3080	160x (54 дБ) - SCV-3080
Увеличение контрастности	SSDR (Выкл/Вкл)	
Цифровое шумоподавление	SSNRIII (Выкл/Вкл)	
Цифровая стабилизация изображения	Выкл/Вкл	
Детектор движения	Встроенный - SCV-3080, Выкл/Вкл (12 программируемых зон) - SCV-2080	
Зоны маскирования	Выкл/Вкл (12 программируемых зон)	
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	от 2 до 512 раз	
Регулировка усиления	Выкл/Низкий/Высокий	
Баланс белого	АТW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K)	
Скорость электронного затвора	от 1/60 до 1/120000 сек	от 1/50 до 1/120000 сек
Цифровая трансфокация	Выкл/Вкл (1x - 16x)	
Реверс	Выкл/Г-рев./В-рев./ГВ-рев. - SCV-3080, пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) - SCV-2080	
Профиль	Огняной/День и ночь/Подсветка/ITS/В помещении/Пользовательский - SCV-3080	
VPS	Выкл/Вкл - SCV-3080	
Интеллектуального видео	Фикс./Движ./Зона/Ограда/Слежение/Обнаружение/Счет - SCV-3080	
PIR	Выкл/Вкл - SCV-3080	
Сигнала	1 выход - SCV-3080	
Аудиосвязь	Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300)	
Протокол	Коак.: Pelco-C (Коакситрон)	
УСЛОВИЯ		
Рабочая температура/влажность	-50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)	
Пыле- и влагозащита	IP66	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		
Входное напряжение/сила тока	Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%), встроенный вентилятор и нагреватель (24 В перем. тока ± 10%)	
Потребляемая мощность	Макс. 3,8 Вт/макс. 8 Вт (вентилятор и нагреватель выключены) - SCV-3080, макс. 4,0 Вт/макс. 8,3 Вт (вентилятор и нагреватель включены) - SCV-2080	
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Цвет/материал	Светло-серый/алюминий, пластик (крышка купола: прозрачная)	
Размеры (ШxВ)	Ø 160 x 134,5 мм (6,3 x 5,3 дюйма)	
Вес	1,26 кг (2,78 фунта)	

КАМЕРА